


AVERY DENNISON

PPF UP800



HIGH-GLOSSY

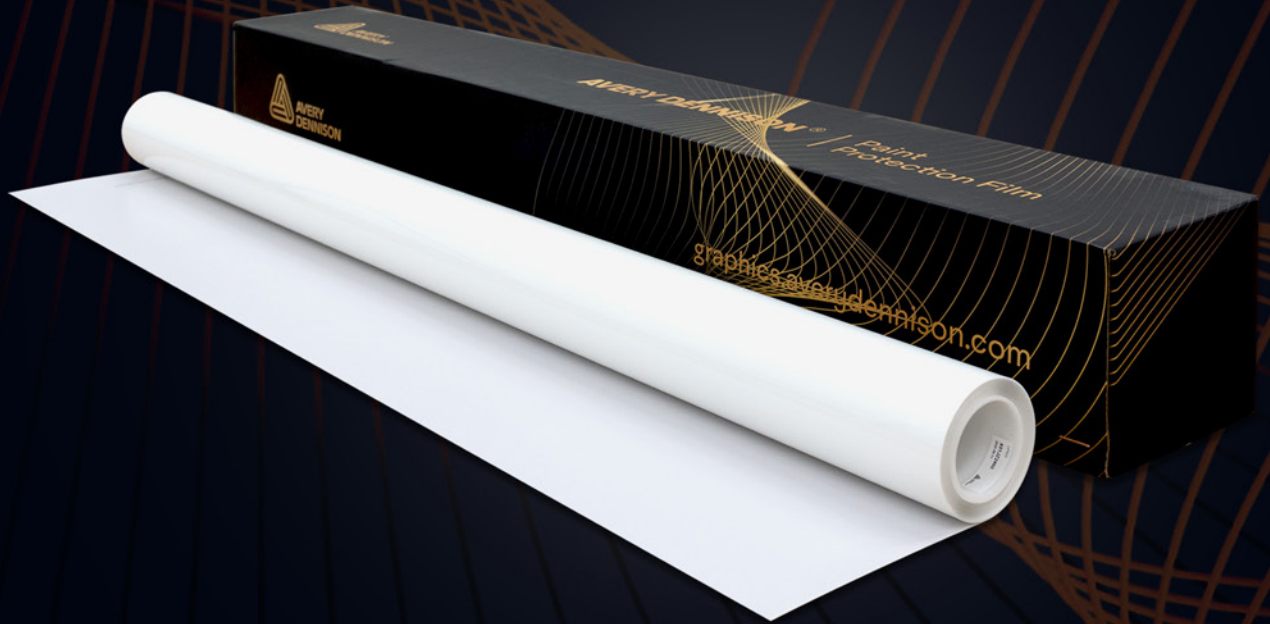

PAINT PROTECT




INTERIOR



SELF HEALING

FEATURES

| 에이버리 데니스 UP800의 특성 |

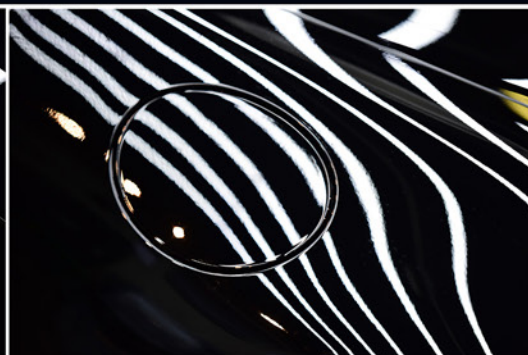

미세 스크래치 복원 및 오염 부식에 대한 효과적인 차단


UP 800은 열 활성화 자가 복원 탑 코팅이 되어 있어 우수한 긁힘 방지 및 복원력을 제공합니다. 필름에 생긴 흠집은 시간이 지나면서 점 차 사라집니다.

독자적인 점착 코팅 기술을 적용하여 손상 없는 도장면 유지

UP 800은 투명한 광택 재료의 특수 열가소성 폴리우레탄 필름으로 차량 도장면을 스톨칩, 벌레 자국, 크고 작은 흠집, 화학 물질 얼룩 및 풍화 작용으로부터 보호하도록 설계되었으며, 신차 컨디션을 유지시켜 줍니다.

우수한 황변 방지 성능으로 오랜 시간 신차 컨디션 선사

UP 800의 탑 코팅은 얼룩 방지 기능을 강화하고, 필름을 더 쉽게 세척하고 관리할 수 있도록 하며, 얼룩이나 화학 물질과의 상호 작용으로 인한 변색이나 황변 현상을 줄이도록 특별히 설계되었습니다.

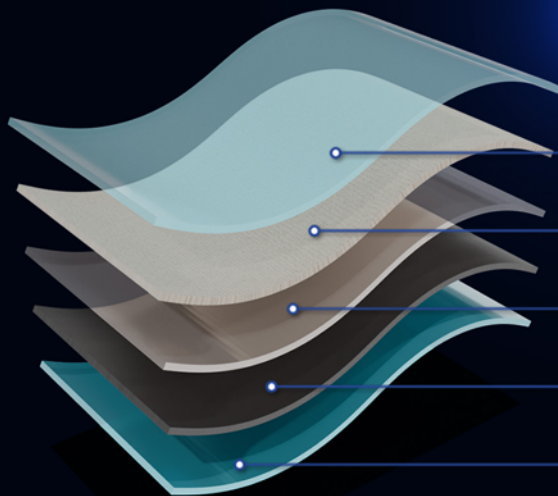

Protective Cap sheet

To protect film during transportation

Self Healing Top Coat

This layer provides superior shine and protection

Aliphatic Urethane Film

Durable, soft and high impact resilient layer

Acrylic Adhesive

Crystal clear adhesive system

Strong Polyethylene Liner

helps to allow computer cutting on plotter

테스트 항목	수치 및 상세 정보		
기재	TPU (열가소성 폴리우레탄)	품질 보증	5년
코팅종	Aproof Plus	신장률	>250%
규격	1.524m * 15m	내열 노화	90°C, 500 시간 후 외관 변화 없음
두께	7.5 MIL	내자외선 노화	ASTM D4956, 3000시간 후 외관 변화 없음
광택도	>90 GU	코팅 내마모성	연마석 100회 회전 후 코팅 기능 변화 없음
인장 강도	15 MPA	열 복원 성능	구리 브러시 스크래치 시 열에 의해 즉시 복원

한국 에이버리 총판 : (주) 썬프로

Address : 경기도 광명시 일직로 43A동 1001~4호

TEL : 1566-6528

